DACHKLIMAANLAGE FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN

WiFi EWPE APP
- Anwendung für grundlegende Bedienung

Highlights

- Ultradünnes IG / AG gewichtsreduziert
- Bedienung über Wi-Fi möglich
- Hand- sowie Fernbedienung
- leistungsstarkes Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- leiser Lauf
- verschließbare Luftauslässe
- Betriebstemperatur von -5–46 °C für 30–80 mm starke Dächer
- Versorgungsspannung 220–240 V / 50 Hz / 1 Phase
- Kompressorschutz

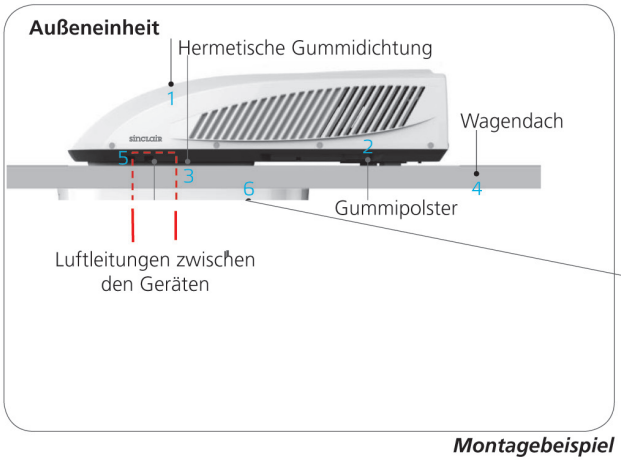

Montagebeispiel

Inneneinheit

Eingebautes LED-Licht

Wunschtemperatur

sinclair AIR CONDITIONING

Modell			ASV-25BS	ASV-35BS
Leistung	Kühlen	KW	2,6	3,6
	Heizen		2,4	3,4
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz		220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme	Kühlen / Heizen KW		1,2 / 1,0	1,3 / 1,2
Max. Leistungsaufnahme	W		1,6	1,6
Betriebsstrom Kühlen / Heizen	A		4,7 / 4,2	4,7 / 4,2
Max. Betriebsstrom	A		6,6	6,6
EER / COP	-		2,3 / 2,2	2,8 / 2,7
Luftvolumenstrom	Innen	m^3/h	330 / 250 / 200	330 / 250 / 200
	Aussen		600	600
Schalldruckpegel	Innen	dB (A)	53 / 47 / 42	54 / 48 / 43
	Aussen		53	54
Schallleistungspegel	Innen	dB (A)	63 / 58 / 53 / 48	65 / 59 / 54 / 49
	Aussen		75 / 65	75 / 65
Entfeuchten	I/H		1,0	1,0
IP-Schutzart	Aussen		IPX4	IPX4
Montageöffnung im Dach	mm		400 x 400	400 x 400
Dachstärke	mm		30 - 80	30 - 80
Kältemittel / Füllmenge	Typ / Menge in kg.		R32 / 0,47 / 0,32	R32 / 0,47 / 0,32
Abmessungen (HxBxT)	Innen	mm	49 x 485 x 610	49 x 485 x 610
	Aussen		283 x 720 x 1077	283 x 720 x 1077
Gewicht netto	Innen	kg	2,7	2,7
	Aussen		35,0	35,0
Soll-Temperaturbereich	°C		16~30	16~30
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen °C		18~43 / -5~24	18~43 / -5~24